

# EVO HIGHLIGHTS




Sicherheitslevel (Performance Level b)  
Safety level (performance level b)

Verstellgeschwindigkeit bis zu 50 mm/s  
Adjustment speed up to 50 mm/s

teleskopierbare Traverse 1200-1800 mm  
telescopic beam 1200-1800 mm


Geräuschpegel 42 dB  
Noise level 42 dB

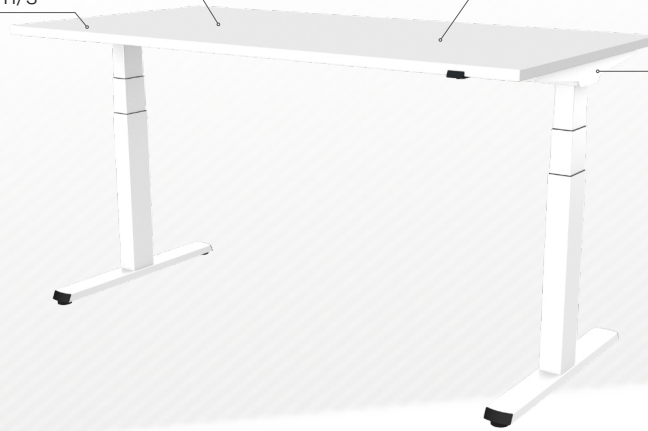


## TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

<b>Säulenmaße</b> / Column dimensions	90x60 / 85x55 / 80x50 mm
<b>Verstellbereich</b> / Adjustment range	650 - 1300 mm
<b>Hub</b> / Stroke	650 mm
<b>Verstellgeschwindigkeit</b> / Adjustment speed	Max. 50 mm/s
<b>Dynamische Gestellbelastung</b> / Dynamic frame loading	Max. 90 kg
<b>Sicherheitskategorie</b> / Security category	Performance Level b
<b>Geräuschpegel</b> / Noise level	42 dB
<b>Stromverbrauch</b> / Power consumption	0,1 W (Standby)
<b>Tischplattenbreiten</b> / Table top widths	1200 - 1800 mm
<b>Tischplattentiefe</b> / Tabletop depth	700, 800 mm
<b>Gestellform</b> / Frame shape	Symmetrisch / symmetrical
<b>Säulenoptik</b> / Column layout	Bottom up

## ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

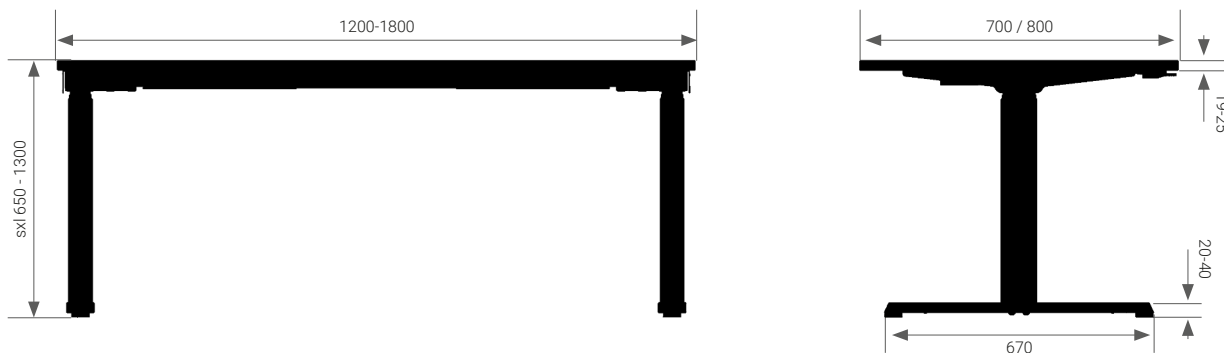

## GESTELLFARBEN / FRAME COLOURS



**RAL9016**  
Verkehrsweiß  
Traffic white



**RAL9011 glattmatt**  
Graphitschwarz  
Graphite black



**RAL9006**  
Weißaluminium  
Aluminium grey

## TRAVERSENFARBE / BEAM COLOUR



**RAL9004 FSTR**  
Tiefschwarz Feinstruktur  
Deep black fine structure