

Sicherheitslevel (Performance Level c)

Safety level (performance level c)

Plattenrahmen 1400/1600/1800/2000 mm

Frame 1400/1600/1800/2000 mm

Verstellgeschwindigkeit bis zu 20 mm/s

Adjustment speed up to 20 mm/s

Geräuschpegel <45 dB

Noise level <45 dB

Max. Beladung 500 kg inkl. Tischplatte (4-Bein)
250 kg inkl. Tischplatte (2-Bein)

Max. loading 500 kg incl. table top (4-leg)
250 kg incl. Table top (2-leg)


Rechtecksäule

Rectangular column

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Säulenmaße / Column dimensions	90x60 / 85x55 / 80x50 mm [SXL]
Verstellbereich inkl. Tischplatte 25mm / Adjustment range incl. 25 mm tabletop	650 - 1250 mm
Hub / Stroke	600 mm
Verstellgeschwindigkeit / Adjustment speed	Max. 20 mm/s
Dynamische Gestellbelastung / Dynamic frame loading	Max. 250 kg (2 Säulen / columns) / 500 kg (4 Säulen / columns)
Sicherheitskategorie / Safety category	Performance Level C
Geräuschpegel / Noise level	<45 dB
Stromverbrauch / Power consumption	0,1 W (Standby)
Tischplattenlänge / Tabletop length	1400/1600/1800/2000 mm
Tischplattentiefe / Tabletop depth	800 / 900 mm (2-Bein/leg + 4-Bein/leg) / 1000 mm (4-Bein/leg)
Säulenoptik / Column optics	Bottom Up

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

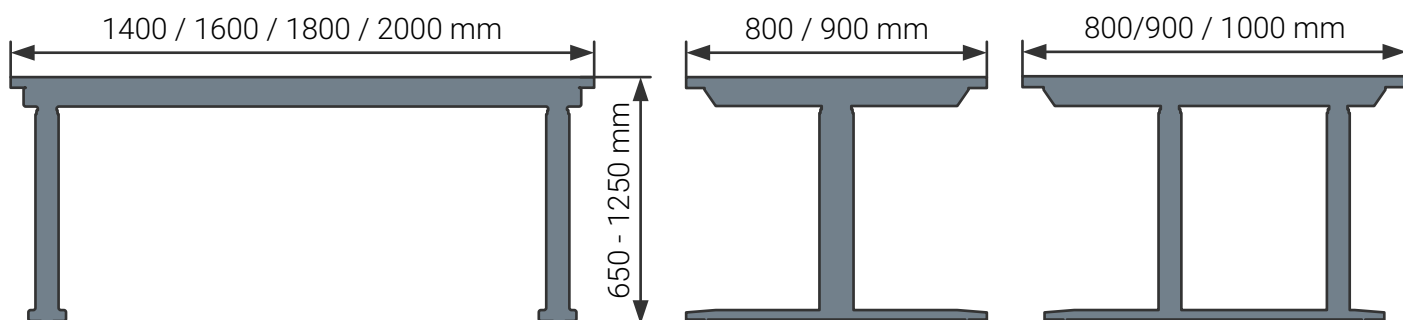

GESTELLFARBEN / FRAME COLOURS

	RAL7016 Anthrazitgrau Anthracite grey		RAL9010 Reinweiß Pure white		RAL7035 Lichtgrau Light grey
	RAL7021 Schwarzgrau Black grey		RAL9016 Verkehrsweiß Traffic white		RAL9006 Weißaluminium White aluminium
	RAL9011 glattmatt Graphitschwarz Graphite black		RAL9016 Struktur Verkehrsweiß Struktur Traffic white textured		
	RAL9011 Struktur Graphitschwarz Struktur Graphite black textured				

Bei den Strukturpulvern kann es gelegentlich zu einem sichtbaren Abrieb kommen, der entfernbar ist!
With the textured powders, there may occasionally be visible abrasion, which can be removed!