Technische Produktdaten

V56

Veyhl GmbH I Schwarzwaldstraße 2-8 I 75389 Neuweiler

Veyhl

Modellbezeichnung	V56 Screen 0P		V56 Verkettungssäule
Breiten	600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 mm	1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm	56 mm
Tiefe	56mm	56mm	56mm
Höhen	1071 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm	1071 / 1200 mm	1071 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm
Farben Aluminiumprofile	RAL 7016 RAL 7021 RAL 9011 glattmatt RAL 9010 RAL 9016 RAL 7035 RAL 9006		
Zusätzliche Farben Accessoires	RAL 9011 Struktur RAL 9010 Struktur RAL 9016 Struktur		
Maximale Kombinationsmöglichkeiten	1200 x 2000 mm	2000 x 1200 mm	-

Mit dem Flächenabsorber der Klasse A liefert das Raumsystem V56 eine optimalen akustische Wirksamkeit und bildet mit 56mm ein stabiles Wandsystem mit flexiblen Verkettungsmöglichkeiten. Angepasst an die individuellen Anforderungen lassen sich Raumstrukturen flexibel gestalten und zugleich eine spürbar verbesserte Raumakustik erzielen.

Stoffauswahl V56

Stoff: ERA-170

CSX01 CSX11 CSX14 CSX19 CSX20 CSX23 CSX30
CSX31 CSX33 CSX36 CSX38 CSX41 CSX42

Stoff: Lucia

YB165 YB107 YB093 YB302 YB106 YB086 YB094
YB170 YB038 YB108 YB019 YB046 YB026 YB090
YB009 YB096 YB301 YB156 YB011 YB047 YB157
YB095 YB097 YB004 YB089 YB100 YB088 YB168
YB087 YB105 YB102

Modelbezeichnung	V56
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	$A(a_w 1{,}00)$ Flächenabsorber $C(a_w 0{,}75)$ Stellwand

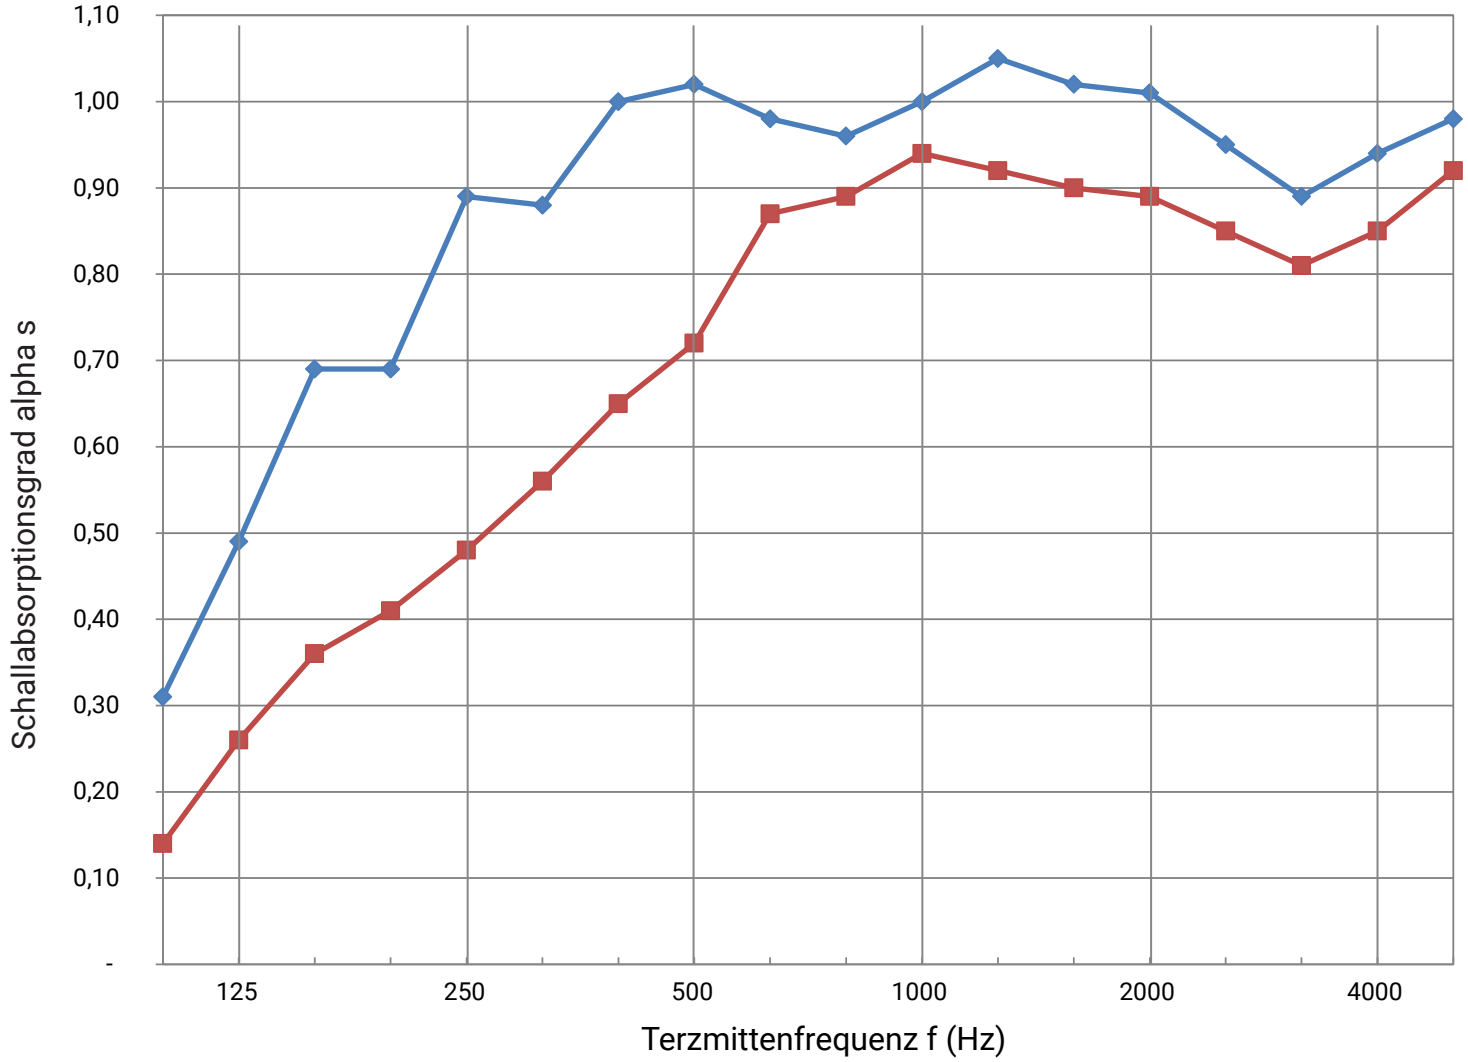
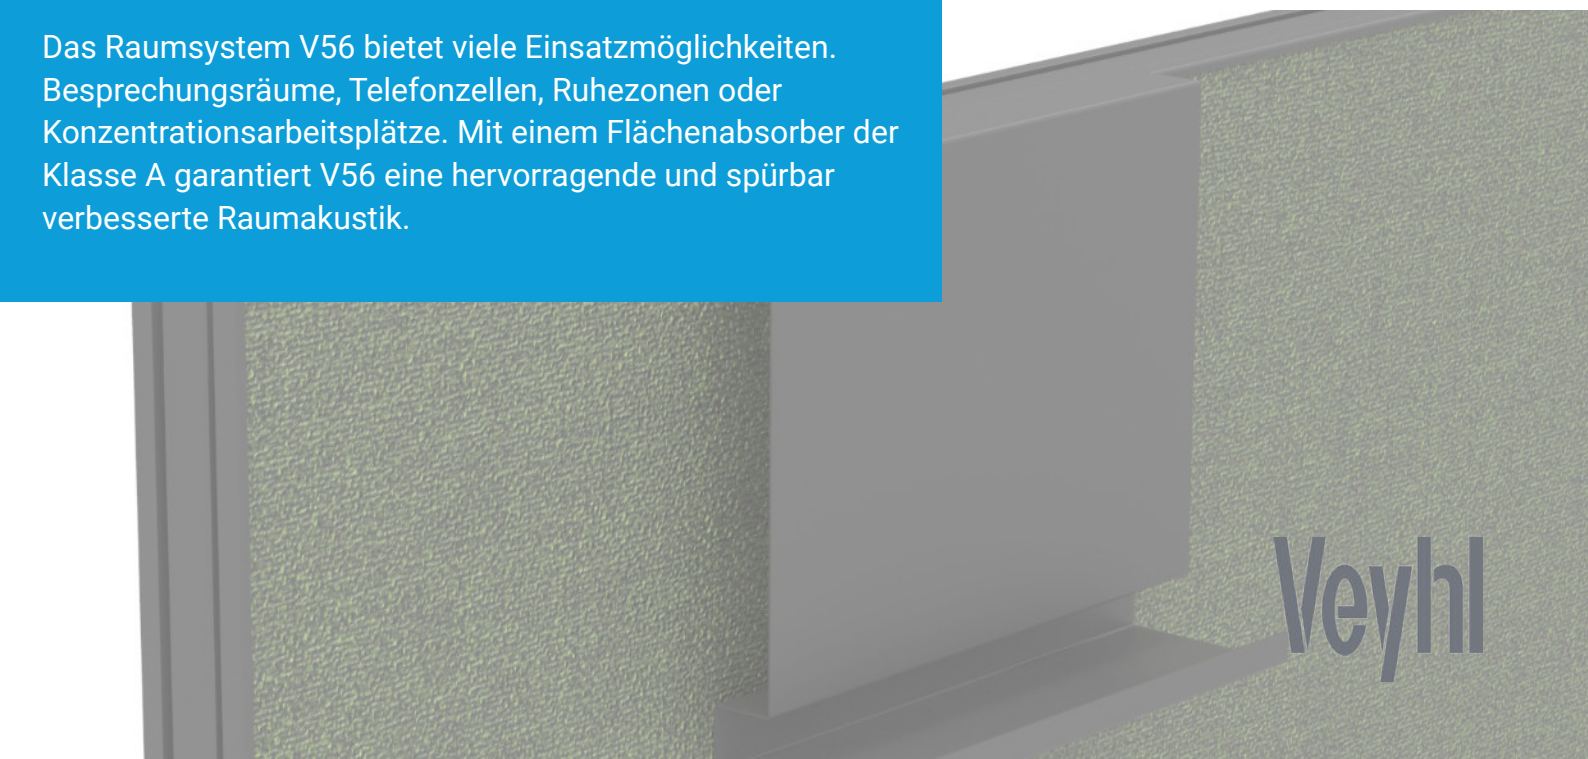
Das Raumsystem V56 bietet viele Einsatzmöglichkeiten. Besprechungsräume, Telefonzellen, Ruhezonen oder Konzentrationsarbeitsplätze. Mit einem Flächenabsorber der Klasse A garantiert V56 eine hervorragende und spürbar verbesserte Raumakustik.